


Návod

P4515



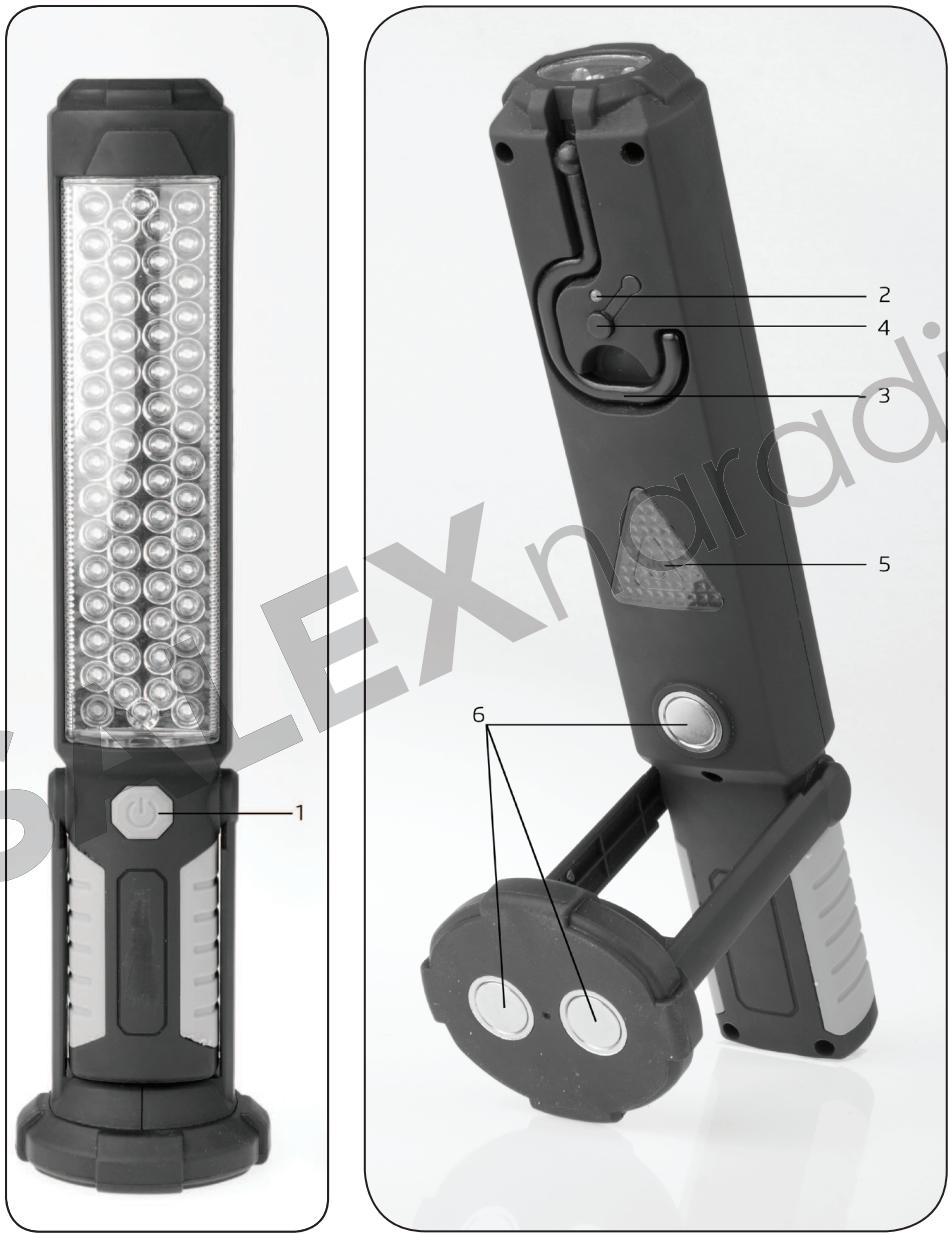

CZ Nabíjecí LED svítlna



Specifikace

Nabíjecí svítlna je odolná proti nešetrnému zacházení (prach, špína), proto je vhodná pro techniky, kutily, chataře a také do auta. Svítlna má 3 silné magnety a hák na zavěšení. Spodní část svítilny je možné otáčet o 180°. Na zadní straně svítilny je umístěn výstražný trojúhelník. Jeho zapnutí je nezávislé na zapnutí svítilny. Doba nepřetržitého svícení při plně nabitém akumulátoru je 2,5 hodiny pro 60 LED, 5 hodin pro 30 LED a 25 hodin pro 5 LED. Svítilnu lze nabíjet, případně dobíjet ze sítě 230 V~, 50 Hz, nebo z automobilové zásuvky 12 V~.

1. Vypínač
2. LED indikace nabíjení
3. Hák (360°)
4. Zásuvka pro nabíjení
5. Vypínač – varovný trojúhelník
6. Magnet

Technická specifikace:

Zdroj světla:

60×Ø 5 mm LED + 5×Ø 5 mm LED (svítivost 1LED 10–12 Cd)

Akumulátorový pack:

Li-ion 18650 – 3,7 V~: 2 000 mAh

Síťový napájecí zdroj:

typ ZJF-DC090V300; vstup 230 V~ 50 Hz, výstup 9 V~:300 mA

Nabíjení z automobilu:

12 V~

Napájecí zdroj do automobilu:

adaptér do auta, vstup: 12 V~ výstup: 9 V~:300 mA

Nabíjení akumulátoru

Před prvním použitím nebo pokud svítlna nesvítí, je třeba svítilnu nabít. Nabíjení zcela vybitého akumulátorového packu trvá přibližně 6 hodin. Svítilnu nabíjejte v suchých vnitřních prostorech.

1. Připojte síťový napájecí zdroj (typ ZJF-DC090V300) do sítě 230 V~, 50 Hz.
2. Vypínač na svítilně přepněte do polohy vypnuto.
3. Konektor napájecího síťového zdroje zastrčte do napájecího konektoru svítilny – na svítilně se rozsvítí červená kontrolka. Když je svítlna (akumulátor) plně nabitá, LED kontrolka svítí zeleně.
4. Po nabití, nejpozději po cca 6 hodinách, odpojte napájecí zdroj od svítilny. Akumulátor lze dobíjet průběžně – nemá paměťový efekt.
5. Svítilnu lze nabíjet i v automobilu - 12 V~ přes zásuvku zapalovače. Postup při zapojení a nabíjení je obdobný jako při použití síťového napájecího zdroje. Po nabití napájecí zdroj do automobilu odpojte.

Zdroje světla LED mají životnost 50 000 hodin, proto se nevyměňují. Po spotřebování se celá svítlna zlikviduje.

Výměna akumulátoru:

Výměnu akumulátoru by měl provádět zručný uživatel, nejlépe s elektrotechnickou kvalifikací.

1. Při výměně akumulátoru přepněte vypínač svítilny do polohy vypnuto.
2. Opatrně odstraňte krytky z bočních stran svítilny.
3. Rozeberte svítilnu – odšroubujte šrouby umístěné na těle svítilny.
4. Vyjměte akumulátorový pack a nahraďte jej novým se stejným rozměrem a elektrickými parametry. Daný akumulátor musí být zakoupený pouze u výrobce. Nikdy nepoužívejte neoriginální příslušenství. Pozor na polaritu při výměně akumulátoru.
5. Pro smontování svítilny použijte opačný postup demonstrace.



UPOZORNĚNÍ

- Novou svítilnu je nutno před použitím nabít.
- Akumulátor svítilny je nutné udržovat v nabitém stavu, aby nedošlo k poklesu napětí pod prahovou úroveň. Z tohoto důvodu doporučujeme nabíjet nejméně jednou za 3 měsíce, i když svítilnu nepoužíváte.
- V případě, že svítlna nesvítí nebo svítí slabě, okamžitě svítilnu nabíjete.
- Dojde-li k poškození nebo zničení akumulátoru z důvodu nedodržení výše uvedených pravidel, nebude v případě záruční reklamace svítilny (akumulátoru) reklamace uznána.
- Napájecí síťový zdroj typ ZJF-DC090V300 používejte pouze pro nabíjení svítilny, nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.
- Napájecí síťový zdroj používejte v suchých vnitřních prostorech.
- Při výměně akumulátoru dbejte na správnou polaritu.
- Akumulátor nevhazujte do ohně, nerozebírejte, nezkratujte.
- Akumulátor se stává po upotřebení nebezpečným odpadem. Po upotřebení jej nevhazujte do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte na místech zpětného odběru – např. v obchodě, kde jste svítilnu zakoupili.
- Po ukončení životnosti se celá svítlna ekologicky zlikviduje.
- Dostane-li se do svítilny voda, vyjměte akumulátor a vnitřní prostor důkladně vysušte. Svítilnu v žádném případě nepoužívejte.
- Svítlna není určena osobám, jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenosti a znalosti zabráňuje v jeho bezpečném používání, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruuovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Dětem by nemělo být dovoleno si se svítilnou hrát.

Seznam dodávky:

Svítilna

Napájecí síťový zdroj typ ZJF-DC090V300

Napájecí zdroj do automobilu 12 V~

Návod



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu.

Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví a pohodu.