



Satisfy Professional's Needs

## Vrta ky 6412/ 6413 10mm (3/8")

# Ohromující výkon

### 6412

- :: Sklí idlo se zuby
- :: M nitelná rychlost
- :: L/P chod

### 6413

- :: Rychlosklí idlo
- :: M nitelná rychlost
- :: L/P chod





# Kompaktní, lehké s dostatečnou silou

Vrtačky

6412 / 6413 10mm (3/8")

Silný motor  
**450W**

Hmotnost jen  
**1.2kg (2.6lbs)**

Kompaktní :228mm (9") (6411, 6412)



Sklí idlo:  
**1.5-10mm (1/16"-3/8")**  
se zuby: 6412  
rychlou sklí idlo: 6413



**Rychlost 3,000rpm**  
Optimální pro lehké práce jako vrtání dřeva

**Ergonomická  
pogumovaná rukojeť**  
Umožňuje pohodlnou práci s minimální únavou a bolestí ruky.

**In-line design**  
Přenáší vrtací tlak v ose vrtáku.



Tlačítko  
stálého chodu


Konstrukce s kuličkovými ložisky



## Porovnání účinnosti vrtání

Pozn.: 1. Za určitých podmínek se může lišit.  
2. Účinnosti v grafu odpovídají hodnotám, kdy konkurent B je brán jako 100.

Podmínky testu: Vrtání dřeva do 60mm pro ekližky vrtákem o průměru 18mm.

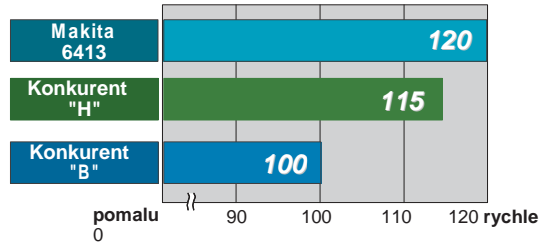

Vrtačky

6412 / 6413 10mm (3/8")

64



Ochranná izolace



Elektronika



L/P chod



Rychlostí idlo (6413)

	6412	6413
<b>Příkon</b>	450W	450W
<b>Kapacita</b>	Ocel : 10mm (3/8") Dřev : 25mm (1")	Ocel : 10mm (3/8") Dřev : 25mm (1")
<b>Rychlost</b>	0-3,000rpm	0-3,000rpm
<b>Rozměry</b>	228 x 64 x 183mm (9" x 2-1/2" x 7-1/4")	234 x 64 x 183mm (9-1/4" x 2-1/2" x 7-1/4")
<b>Hmotnost</b>	1.2kg (2.6lbs)	1.2kg (2.6lbs)
<b>Přívodní šňůra</b>	2.0m (6.6ft)	2.0m (6.6ft)

Standardní vybavení  
klíč (6412)

Makita Corporation