




Univerzální 2 kg vrtací kladiva



Porovnání účinnosti vrtání

Poznámka: 1. Při změně podmínek se mohou výsledky lišit.
2. Údaje v grafu odpovídají hodnotám, kdy výkon HR2450 je brán jako 100.

Podmínky testu: vrtání v betonu o hustotě 40N/mm²

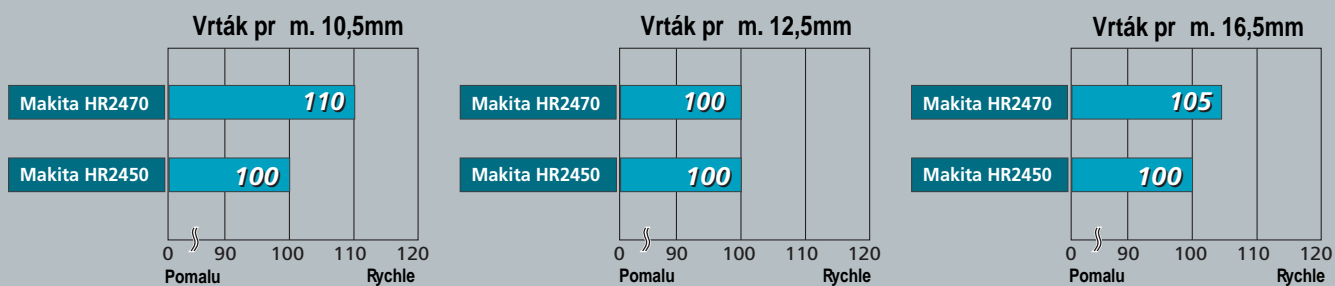

| Vrtací kladiva | HR2230, HR2460/F, HR2470/F/T/FT | 325 mm | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------|
| Dvojitá izolace | HR2230 710W | HR2460/F 780W | HR2470/F 780W | HR2470T/FT 780W | | |
| Elektronika | Vrtací výkon | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | |
| LR chod | Beton (korunka) | 22mm | 24mm | 24mm | 24mm | |
| Kluzná tečící spojka | Beton (vrták) | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | |
| Odsávání prachu | Ocel | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | |
| SDS-Plus | Devo | 0-4,050ipm | 0-4,500ipm | 0-4,500ipm | 0-4,500ipm | |
| P epravní kufr | Po et úder | 0-1,050rpm | 0-1,100rpm | 0-1,100rpm | 0-1,100rpm | |
| LED osv tlení (HR2460F, HR2470F/FT) | Otá ky naprázdno | 357 x 84 x 214mm | 362 x 84 x 214mm | 370 x 84 x 214mm | 394 x 84 x 214mm | |
| | Rozm ry | Hmotnost | 2.4kg | 2.5kg | 2.6kg | 2.8kg |
| | | Délka kabelu | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m |

Makita spol. s r.o.
Pražákova 51, 619 00 Brno



Vrtací kladiva HR2230 22mm HR2460/F 24mm Kombinovaná kladiva HR2470/F/T/FT 24mm

Satisfy Professional's Needs



Výrazn zvýšená odolnost

Hi-spec 2 kg vrtací kladiva

Extrémní odolnost

- Výrazně zvýšená odolnost úderníku
- Velký třísní O kroužek zabraňuje ujíčení prachu do elektrické části stroje
- Speciální lakování rotoru pro delší životnost

Třísní O kroužek

Rotor

Foto: HR2460F


Nové konstrukční řešení pro péči o směr chodu stroje pomocí uhlíku

Výhody nového řešení:


- Ochrana uhlíkem proti prachu a nečistotám
- Zvýšení životnosti uhlíkem až 2,7 krát v porovnání se stávajícími modely
- Stejná rychlost a krouticí moment v obou směrech
- Jednodušší servis stroje šetří čas i peníze



Rychlé uchycení nástroje

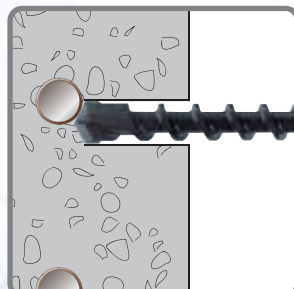

Omezovač otáček
Zastaví chod stroje
v případě blokování nástroje

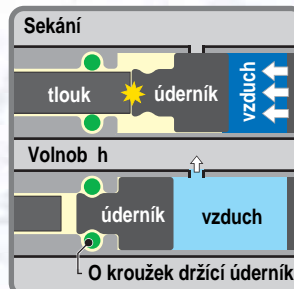

Zádný přiklep při volnobě
Zajišťuje delší životnost stroje



1. Pěpina stálého chodu



Kryt pro evodovky

Pogumovaná rukojeť

Osvětlení pracovní plochy

(HR2460F, HR2470F/FT)

24mm Kombinovaná kladiva

3 funkce

HR2470/ F

780 W 2.6 kg



Osvětlení
(HR2470F)


HR2470T/ FT

780 W 2.8 kg



Osvětlení
(HR2470FT)

rychlá výměna na sklíčidla

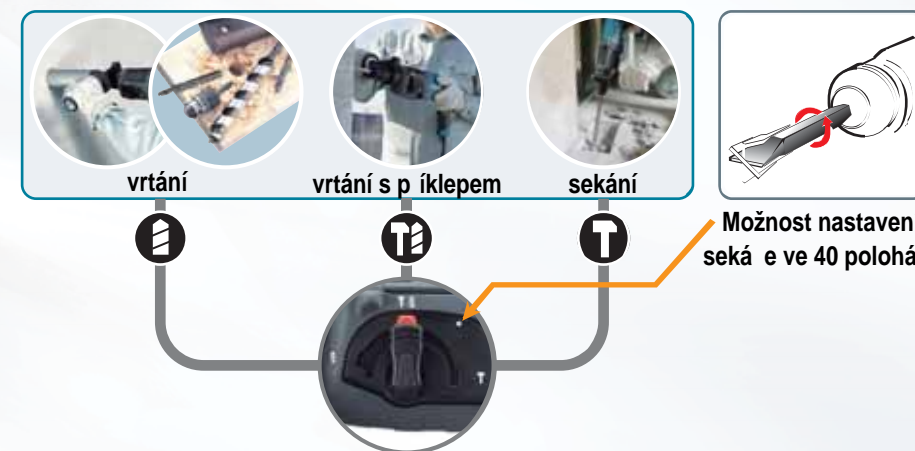

Možnost nastavení sekání ve 40 polohách

24mm Vrtací kladiva

2 funkce

HR2460/ F

780 W 2.5 kg



Osvětlení
(HR2460F)

22mm Vrtací kladivo

2 funkce

HR2230

710 W 2.4 kg

